

MP



 **SICMA[®]**

MPI



60 ▶ 130 HP



1600 ▶ 2300



max 50 mm



max 50 mm



Heavy

60～130馬力のトラクター用サイドシュレッダー。
サイズは160・180・200・230をラインアップ。作業時の安定性を高める内部ギアボックス仕様も選択可能です。



傾斜速度制御バルブ搭載

完全ボックス構造のフレーム

フリーホイール内蔵
ギアボックス

保護されたトランスミッションハウジング

後部安定ローラー搭載



ギアボックスはサイドプレート内に組み込まれており、コンパクトで保護された構造を実現しています。内部ギアボックスシステムにより、水平・垂直方向への優れた張り出し性能を発揮し、道路脇や中程度の傾斜地でも容易に作業が行えます。精度と操作性が求められる日常のメンテナンス作業に最適です。


EUROCARDAN
 ENERGY ON THE MOVE



 Universal shaft
 (Eurocardan) size 6

 POLYESTER
 POWDER COATING


外部ベルト調整機構

サイドパレログラム構造


両側スキッド装備



MOD.	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F °
MPI 160	1570 (62")	2540 (100")	850 (34")	1730 (68")	1050 (41")	55
MPI 180	1860 (73")	2740 (108")	850 (34")	1730 (68")	1250 (49")	60
MPI 200	2010 (79")	2890 (114")	850 (34")	1730 (68")	1400 (55")	60
MPI 230	2310 (91")	3190 (126")	850 (34")	1730 (68")	1700 (67")	60

TECHNICAL DATA

Reducer speed:

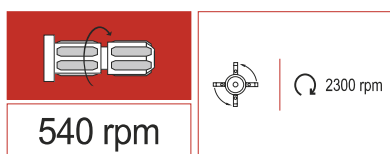

Models and Features:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
MPI 160	60 ▶ 130	1600 (62")	1750 (69")	752 (1658)	40	20	4	1/2
MPI 180	60 ▶ 130	1800 (71")	1950 (77")	792 (1746)	48	24	4	1/2
MPI 200	60 ▶ 130	2000 (79")	2150 (85")	852 (1878)	48	24	4	1/2
MPI 230	60 ▶ 130	2300 (90")	2750 (108")	952 (2098)	52	26	4	1/2

MPE



60 ▶ 130 HP



1600 ▶ 2300



max 50 mm



max 50 mm



Pesante

60～130馬力のトラクター用サイドシュレッダー。
サイズは160・180・200・230をラインアップ。
外部ギアボックス仕様では、より広いサイドリーチが可能です。



完全ボックス構造のフレーム

外部ベルト調整機構

傾斜速度制御
バルブ搭載



両側スキッド装備




外部ギアボックス構造は、アクセスが困難な場所や狭い場所に対応するために特別に設計されています。ギアボックスの配置によって実現した広い張り出しにより、他のフレールモアタイプに比べて効率的な作業が可能です。


EUROCARDAN
 ENERGY ON THE MOVE

 Universal shaft
 (Eurocardan) size 6


 POLYESTER
 POWDER COATING

サイドパレログラム構造

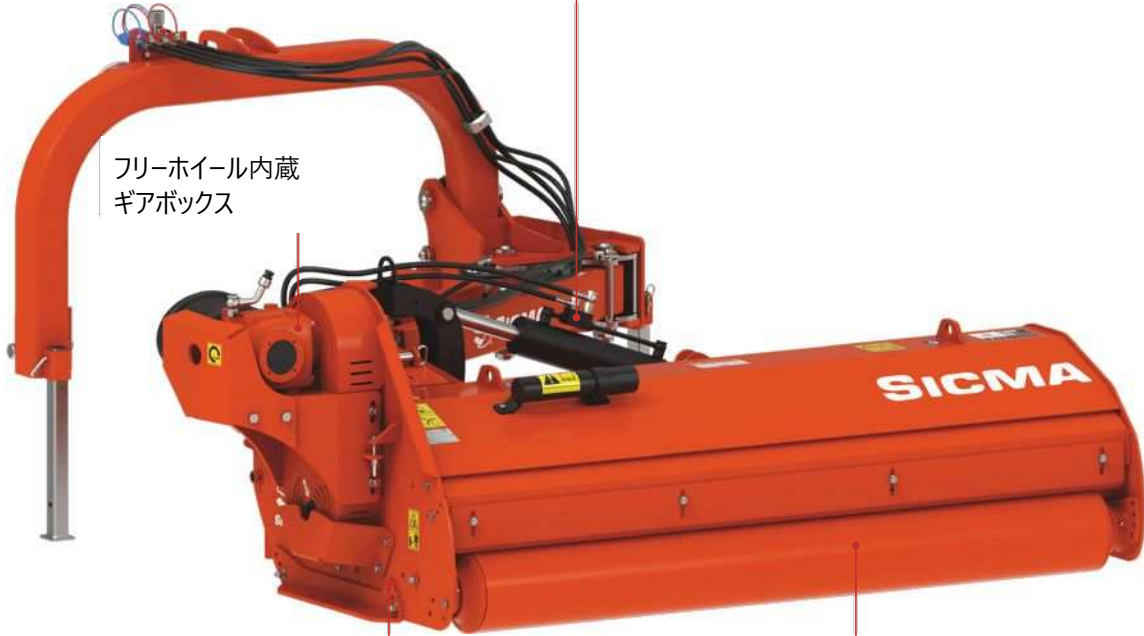 フリーホイール内蔵
 ギアボックス


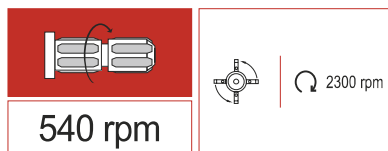
保護されたトランスミッションハウジング


後部安定ローラー搭載

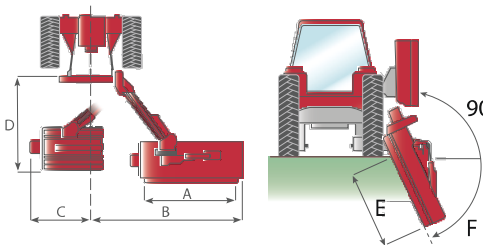

MOD.	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F °
MPE 160	1570 (62")	2820 (111")	850 (34")	1730 (68")	1400 (55")	55
MPE 180	1860 (73")	3020 (119")	850 (34")	1730 (68")	1600 (63")	60
MPE 200	2010 (79")	3170 (125")	850 (34")	1730 (68")	1800 (71")	60
MPE 230	2310 (91")	3470 (137")	850 (34")	1730 (68")	2100 (83")	60

TECHNICAL DATA

Reducer speed:

Models and Features:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
MPE 160	60 ▶ 130	1600 (62")	2050 (81")	752 (1658)	40	20	4	1/2
MPE 180	60 ▶ 130	1800 (71")	2250 (88")	792 (1746)	48	24	4	1/2
MPE 200	60 ▶ 130	2000 (79")	2450 (96")	852 (1878)	48	24	4	1/2
MPE 230	60 ▶ 130	2300 (90")	2450 (96")	952 (2098)	52	26	4	1/2

カウンターブレードシステム（切断室内）


飛散物防止ブレード

Vベルト駆動 +
手動式ベルトテンショナー

高耐久ベアリング付きローター支持部

高耐久性・自己調芯プーリー &
シュリンクディスク

らせん状シャフト

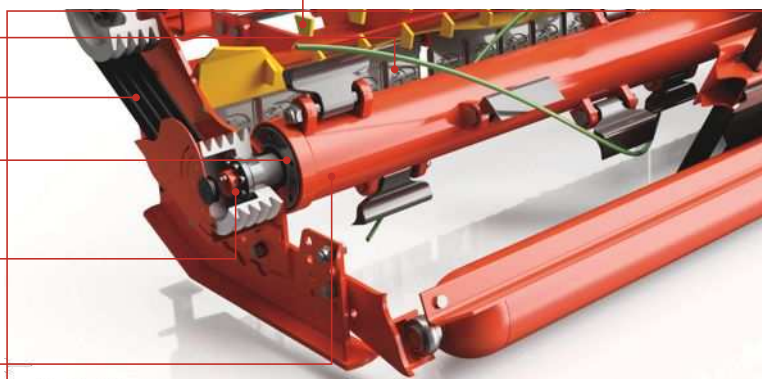

MPバンクモアには、作業面の起伏に追従するアンチショックシステムが搭載されており、機体構造を損傷から保護します。



アンチショックシステム：地形に追従しながら機体を保護し、障害物や石などを回避



フローティングシステム：作業中に地形の起伏に合わせて機体が自然に追従



*The experience that cultivates
the future of your land*

SICMA (シクマ) はイタリアの企業で、プロフェッショナル向け農業機械分野のリーディングカンパニーです。
最先端のソリューションを設計・製造し、明日の農業を担う皆様のために、革新と情熱をもって取り組んでいます。



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

