

bellon

牧草から雑草までオールマイティに刈り取る ディスクモア

D3L・D4L・D5L・D6L



簡単なメンテナンス

ディスクベアリングの交換は、ディスクとサポートを取り外すことにより短時間で行うことができます。また、ナイフの取付ナットの周囲には、ディスクに保護リングが溶接されています。ナイフは信頼性の高いドイツ製です。




スキッドとディスク

熱処理を加えたスチールにより、高い耐久性を実現しました。



D4L・D6L 仕様




D3L・D5L 仕様

高品質のデザインと特長の組み合わせにより、
最高の作業結果を
お届けします。



フローテーションスプリング

フローテーションスプリングは最適な位置に取り付けられ接地圧はカッターバー全体にわたって減らされディスクカードの摩耗を軽減し草の刈り株を保護します。

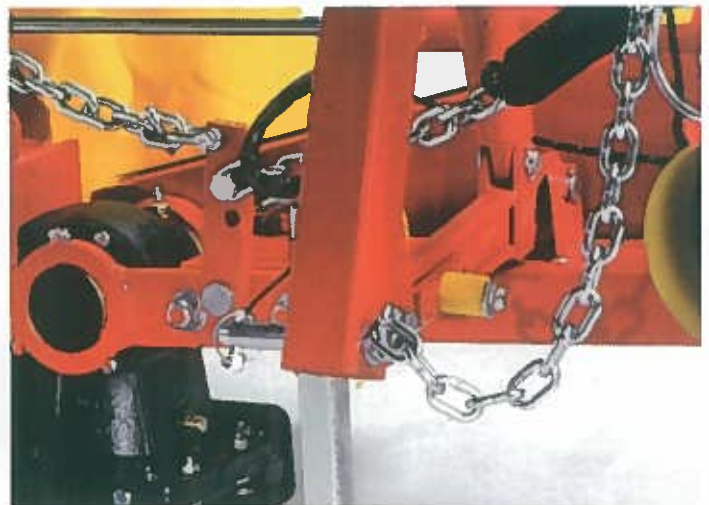

安全リリース機構

障害物にぶつくと本機は後方に押し戻されるので、衝撃は吸収されます。この装置はトラクターをバックすることで自動的にリセットされます。



滑らかなカッターバー

地面の土や草を引き込まないように丸みを帯びた形状です。

技術データ	D3L	D4L	D5L	D6L
草刈り幅 (m)	1,30	1,67	2,05	2,45
ディスク (数)	3	4	5	6
所要馬力 (HP)	25	35	40	45
時間当り平均処理量 (ha/h)	1	1,5	2	2,5
PTO速度	540	540	540	540
重量 (kg)	260	320	370	420

TASC

株式会社 **タスク・ビージー**

〒089-0536 北海道中川郡幕別町札内西町95番地

☎ **0155-26-6633**

FAX 0155-26-5533

ホームページ <http://tascbg.com>

お問い合わせ・ご用命は